


ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР

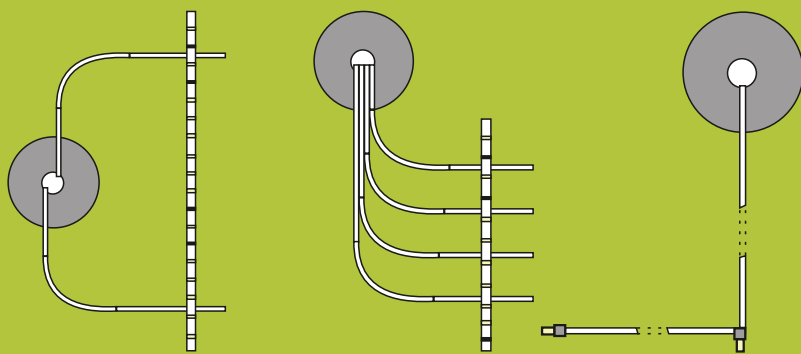


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ТРУБ


Технические характеристики

| | | | | |
|---|------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| Шнековый транспортер | 55 | 75 | 90 | 125 |
| Мощность, кВт, 3 фазы – 50 Гц | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 2,2 |
| Обороты | 350 | 350 470 | 350 470 | 350 470 |
| Производительность, кг/ч | 520 | 1300 | 3100 | 4500 |
| Производительность, кг/м* | 0,70 кг | 1,90 кг | 2,50 кг | 4,80 кг |
| Максимальная длина линии кормления при 3-метровом подъеме | 60 м | 60 м | 42 м | 28 м |
| Максимальная длина с одним поддоном | 120 м | 120 м | 84 м | 56 м |
| Максимальный диаметр гранул | 2,5 мм | 3,2 мм | 3,4 мм (N) 1,5 мм (S) | 5 мм (N) 2 мм (S) |
| Максимальный угол | 75° | 75° | 75° | 45° |
| Внешний диаметр трубы | 56 | 75 | 89 | 127 |
| Внутренний диаметр трубы | 51 | 68,6 | 82,2 | 117 |
| Точка подвеса | ПВХ каждые 1,5 м / Сталь каждые 3м | | | |

*С опусками через каждые 0,5м, только гранулированный корм.

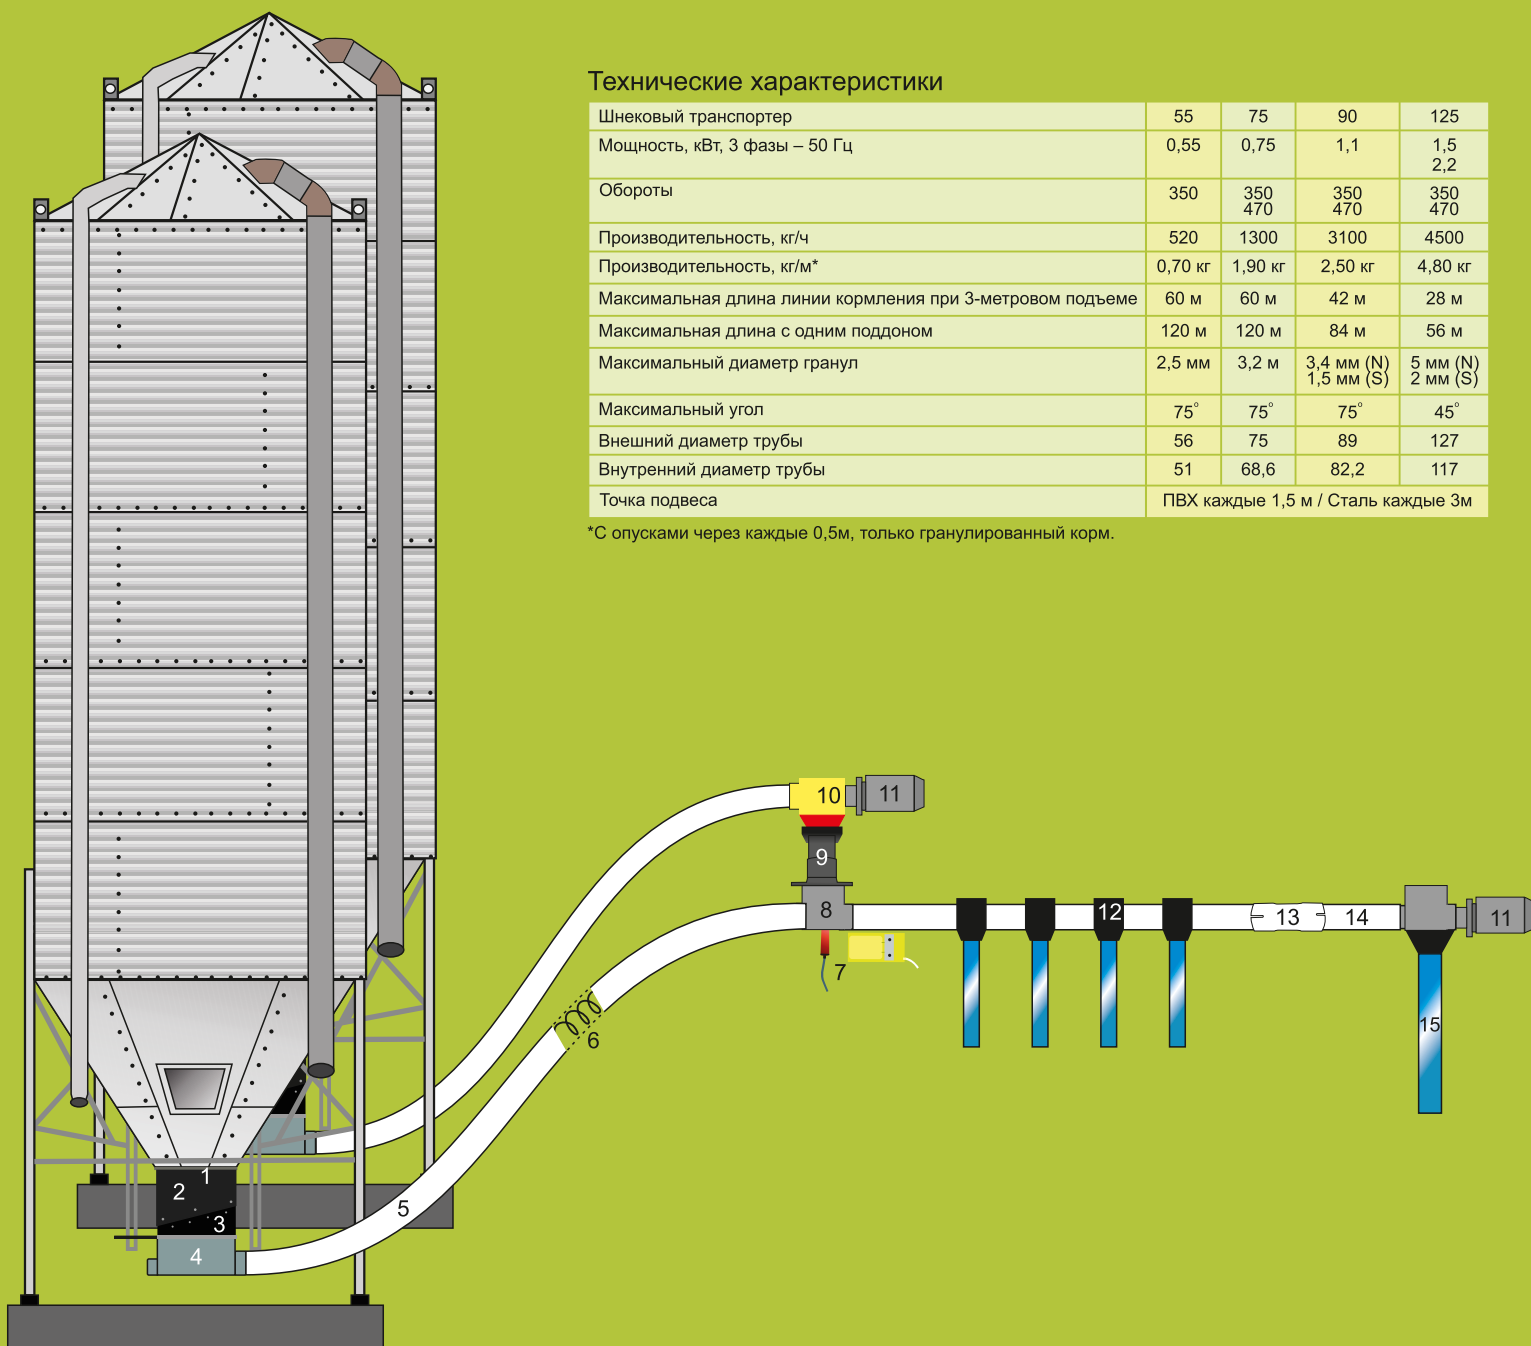

1 Фланец универсальный
к бункеру



2 Поддон пластиковый для бункера
• Одиночный
• Двойной



3 Задвижка под поддон для бункера



4 Поддоны металлические для бункера

- Поддон металлический для бункера FA 55/FA 75/FA 90/FA 125
- Поддон металлический для бункера FA 55/FA 75/FA 90 двойной
- Поддон металлический для бункера FA 75/FA 90 н/ж сталь
- Поддон металлический для бункера FA 75/FA 90 двойной н/ж сталь
- Поддон для бункера FA 75/FA 90 н/ж сталь с валом Roxell
- Поддон для бункера FA 75/FA 90 двойной н/ж сталь с валами Roxell



5 Поворотное колено

- Ø 55
- Ø 75
- Ø 90
- Ø 125



6 Шнек

| Шнек | Шаг [мм] | Внешний диаметр [мм] |
|----------|----------|----------------------|
| • FA 55 | 31,4 | 38 |
| • FA 75 | 41,4 | 60 |
| • FA 90 | 50,8 | 71 |
| • FA 125 | 66 | 95 |

7 Датчик емкостной или Датчик уровня корма



8 Корзина сквозная

- Корзина сквозная FA 55/FA 75/FA 90/FA 125
- Корзина сквозная FA 55/FA 75/FA 90 двойная
- Корзина сквозная FA 75/FA 90 н/ж сталь
- Корзина сквозная двойная FA 75/FA 90 н/ж сталь



9 Дополнительный поддон



10 Блок управления

- Ø 55
- Ø 75
- Ø 90
- Ø 125



Моторы

- 0,55 кВт
- 0,75 кВт
- 1,1 кВт
- 1,5 кВт
- 2,2 кВт

11 Мотор-редуктор

- FI 55/0,55 кВт
- FI 75/0,74 кВт
- FI 90/1,1 кВт
- FI 125/1,25 кВт
- FI 125/2,2 кВт

Редуктор

- 1:3,94
- 1:2,95



12 Тройник

- Ø 55
- Ø 75
- Ø 90
- Ø 125
- Ø 125 Roxell




13 Соединитель для трубы ПВХ

- Ø 75
- Ø 90
- Ø 125



14 Труба ПВХ для линии кормления

- Ø 55
- Ø 75
- Ø 90
- Ø 125



15 Телескопическая труба

- 70/75
- 75/80

